

P18

1600

START BOOSTER

12V

RIF: 14




FORNITO CON:




TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:

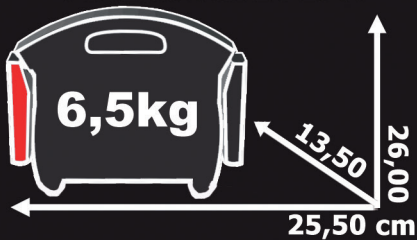

PER VEICOLI CON BATTERIA FINO A:



UTILIZZO NEL COFANO. LUNGHEZZA CAVI:






TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI CARICA
CAVO DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

12V
1600A
450A
SI
12V 0,5A (LESA 5)
OPZIONALE SU RICHIESTA
SI
MAX 14,9V
500 CICLI
25 mm²
58 cm
SI
SI (AGM)
1
ABS
OCCASIONALE

INDICATO PER:



SWISS + MADE