

P2
3200

**START
BOOSTER**

24V

RIF: 32




FORNITO CON:




TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE

DIMENSIONI E PESO:

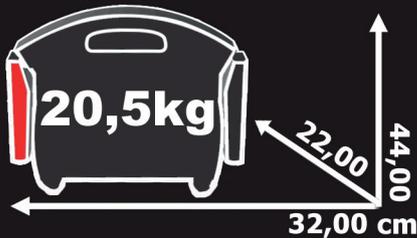

**PER VEICOLI CON BATTERIA
FINO A:**

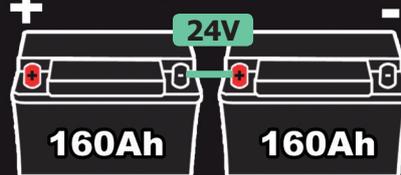

**UTILIZZO A TERRA.
LUNGHEZZA CAVI:**




TENSIONE DI UTILIZZO
CORRENTE DI SPUNTO
AMPERAGGIO IN CONTINUO
CARICATORE AUTOMATICO
ALIMENTAZIONE DI RICARICA
CAVI DI RICARICA
PINZE ISOLATE
VOLTAGGIO DI RICARICA
DURATA DI VITA STIMATA
SEZIONE CAVI
LUNGHEZZA CAVI
PROTEZIONE SOVRATENSIONE
BATTERIE SIGILLATE
NUMERO DI BATTERIE
SCocca ANTIURTO

CONSIGLIATO PER UTILIZZO:

24V
3170A
1150A
SI
24V 2A (LESA 7)
SU RICHIESTA
SI (CON FUSIBILE)
MAX 25,2V
500 CICLI
50 mm²
160 cm
SI
SI (AGM)
2
ABS
FREQUENTE

INDICATO PER:



SWISS  MADE